

T-DOZ

LAMA TILT-DOZER


1570—2700 mm

IT Lama angolabile per lavori di reinterro con rotazione idraulica 30° destra e sinistra e tilt 9° su/giu. È fornita con tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico, innesti rapidi a faccia piana, kit elettrico e kit di attacco universale per skid steer loader. Può essere montata su skid steer loader e mini terne. Sullo stesso supporto può essere applicata la spazzatrice angolabile e la lama dozer.

BLADE TILT-DOZER

62—106.3 inch

EN Blade for interring works with hydraulic left-right angulation $\pm 30^\circ$ and $\pm 8^\circ$ tilting. It's supplied with rubber hoses for alimentation circuit, flat-head quick couplers and universal linkage plate for skid steer loader. It's can be attached on skid steer loader and mini backhoes. It's even possible to applicate on the same support the Angle Broom.

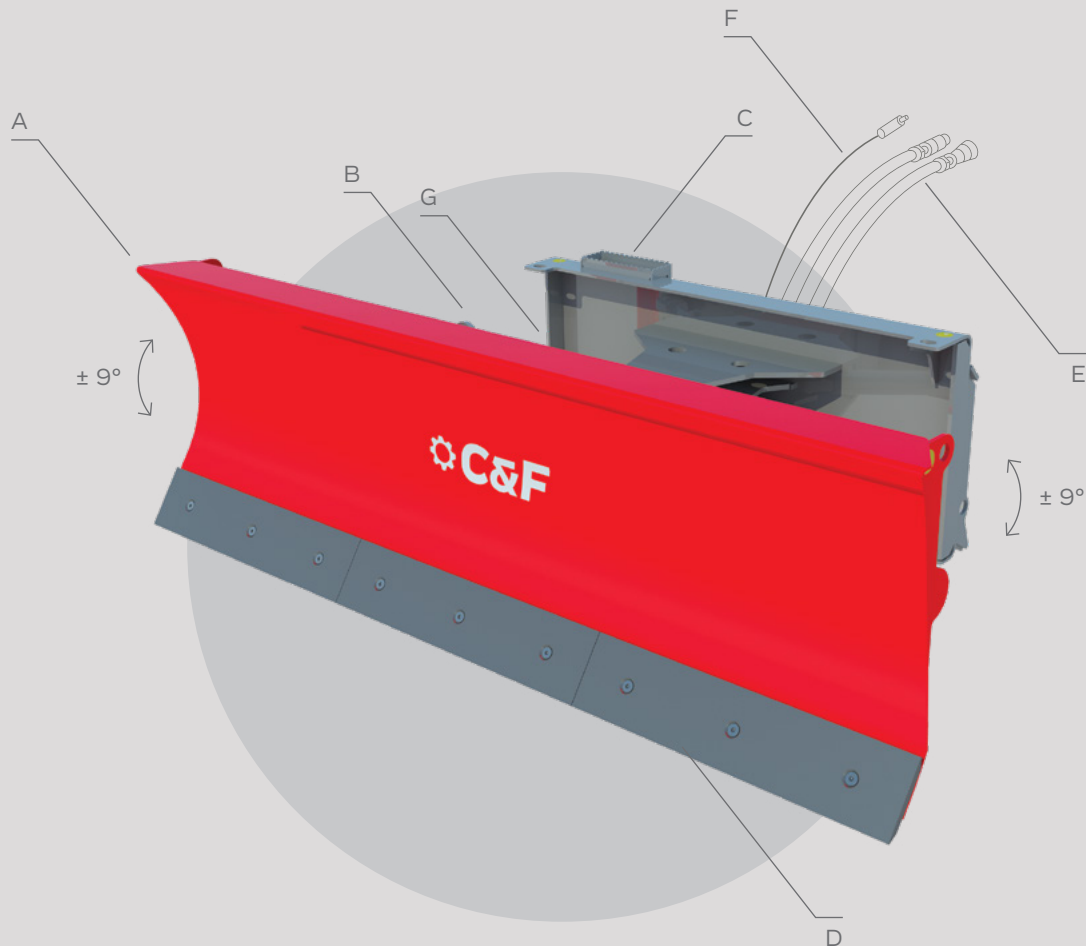

LAMA TILT-DOZER

C&F—CONSTRUCTION EQUIPMENT



MODELLO · MODEL	T-DOZ187	T-DOZ210	T-DOZ240	T-DOZ270
LARGHEZZA (mm)	1870	2100	2400	2700
WIDTH (inch)	62	82.6	94.5	106.3
PESO (kg)	410	430	460	480
WEIGHT (lbs)	903,8	944	1014	1058

CARATTERISITICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



Valvole di blocco
Blocking valve

OPTIONAL



C&F - CONSTRUCTION EQUIPMENT
BLADE TILT-DOZER



Versoio · Moldboard



Cilindri di angolazione · Angulation cylinder



Supporto · Frame



Lama reversibile · Reversible blade in 3 sectors



Conn. idraulica · Hydraulic conn.



Conn. elettrica · Electric conn.



Cilindro di rotazione · Rotation cylinder

FOCUS